



Produktark

## Dinesen Layers Eik

Dinesen Layers er en ny kolleksjon av lamelloppbygde gulve skapt av samme høye kvalitet som kjennetegner Dinesens plankegulv. Med et Dinesen Layers gulv får du alle de naturlige egenskapene fra et heltregulv i en lamelloppbygd løsning.


# Dinesen Layers Eik

Kvaliteten av Dinesen Layers bygger på tre deler: det gode tømmeret, håndverket og Dinesens know-how.

I mer enn 120 år har Dinesen vært drevet av en pasjon for å gjenskape skogens naturlige ro i møtet mellom menneske og natur. Dinesen Layers eik er resultatet av forfinet håndverk og tømmer av høy kvalitet – som sammen bringer naturen nærmere.


Tømmeret stammer fra europeiske skoger der skogbruk har vært basert på bærekraftige prinsipper i århundrer.

I vår bestrebelse på å levere kompromissløs kvalitet blir hver planke kontrollert mange ganger i løpet av fremstillingen. Plankene passerer gjennom minst ti par hender på den lange veien gjennom produksjonen.




## Eik Classic

- En diskret struktur med et klassisk uttrykk
- Harmonisk og rolig
- Få kvister



## Eik Natur

- En levende struktur med et naturlig uttrykk
- Autentisk og varmt
- Flere kvister



## HeartOak


- En dynamisk struktur med et unikt uttrykk
- Kvister, naturlige sprekker og sløyfer

## Behandling og farge


Dinesen Layers Eik planker leveres ubehandlede. Det gir deg mulighet til å velge den behandlingen som passer prosjektet ditt og dine forventninger til gulvet.

Velg mellom de forskjellige nyanser av olje og legg ditt personlige preg på gulvets farge og tekstur.

### Dinesen Olje

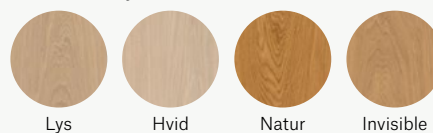


### Farget Olje

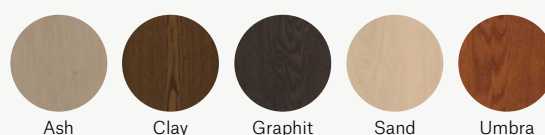

! Merk at fargeforskjeller mellom gulvplankene, inklusive displayutstillinger og prøver, må forventes grunnet treets naturlige egenskaper. Dette gjelder også for mengden av kvister og naturlig karakteristika.


# Produktbeskrivelse

Dinesen Layers Eik skiller seg fra andre lamelloppbygde gulv da plankene består av tre lag eik, der det midterste laget er tverrgående – alt sammen i europeisk eik. En elegant og subtil løsning.

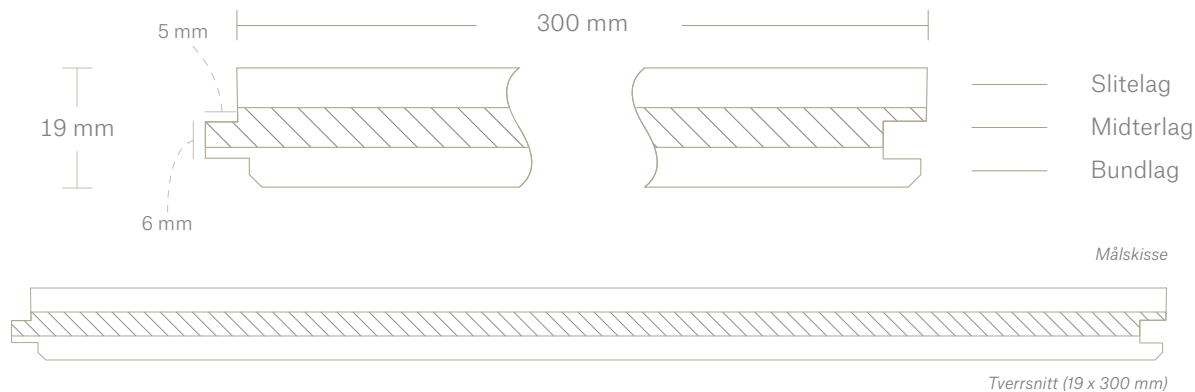

Dinesen Layers Eik finnes i to varianter (konstruksjonsprinsipper) som likevel har både slitelaget/overflaten og stabiliteten til felles.

## Finger joined lamellas

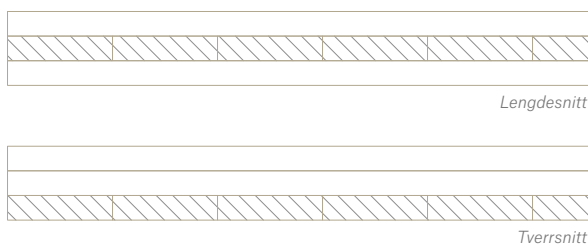


## Wide lamellas



Variert hvor midt- og bunnlag består av fingertappet overskuddstre fra egen produksjon, som sikrer best mulig utnyttelse av råvaren

Variert hvor alle tre lagene består av massive lameller. Gir visuelt et svært rolig tverrsnitt.

- Plankene leveres med skarpe kanter (ingen avfasinger)
- Hver planke har fjær og not på alle fire sider

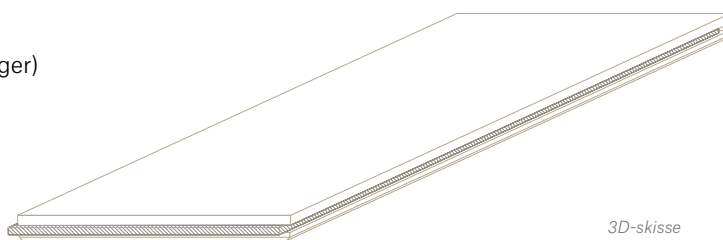

## Produktsortiment

Layers Eik fås i én standarddimensjon: 19 mm tykk, 300 mm bred opptil 5 m fallende lengder.

Med fallende lengder leveres plankene i vilkårlige lengder. Det skaper en flytende overgang fra rom til rom og et sammenhengende uttrykk som kler mange prosjekter. Hver planke lages så lang som mulig, og på den måten oppnås en enestående utnyttelse av råtreet.




## Produktdata og toleranser

<b>Beskrivelse</b>	Trelags lamelloppbygd planke Alle tre lagene er av europeisk eik
	Alle lagene er laget av 6,4 mm massiv eik
<b>Lengde</b>	2 - 5 m i fallende lengder Størsteparten vil være 3,5 meter eller lengre
<b>Bredde</b>	300 mm. Toleranse: +/- 1,0 mm
<b>Tykkelse</b>	19 mm. Toleranse: +/- 0,5 mm
<b>Rettvinklet</b>	90 grader +/- 0,1° grad
<b>Lim</b>	Vannfast og formaldehydfri
<b>Trefukt</b>	5 - 7 % (tørkestue)
<b>Fjær og not</b>	6 mm
<b>Overflatebehandling</b>	Ubehandlet. Slipes og behandles etter legging
<b>Montage</b>	Plankene må hellimes på et stabilt undergulv med et av Dinesen anbefalt limsystem.

## Tekniske egenskaper

<b>Hardhet (Brinell)</b>	3,5	
<b>Reaksjon mot brann</b>	Dfl-s1	EN 14 342
<b>Termisk modstand</b>	0,17	EN 14 342
<b>Varmeledningsevne (R)</b>	0,11	EN 14 342
<b>Formaldehydinnhold</b>	Class E1	EN 14 342
<b>Pentaklorfenol-innhold</b>	PCP < 5 ppm	EN 14 342
<b>Densitet (kg/m³)</b>	650	

## Miljø og klima

<b>Inneklimamerking</b>	French VOC Regulation	A+	
	Indoor Air Comfort GOLD®	Bestått	
	BREEAM International	Eksemplarisk nivå	
	Leed v4.1	Kompatibel	



Se også yteevnedeclarasjonen (DoP) og sorteringsbeskrivelsen, som begge kan finnes på [dinesen.com/teknikk](https://dinesen.com/teknikk)

### Emballasje og vekt

Plankene er innpakket i lufttett plastemballasje og leveres med lastebil til gatedør.

Plankevekt ca.: 12,5 kg / m<sup>2</sup>

# Generelt

## Om plankerne

Plankene leveres ubehandlet og har en trefuktighet på 5-7 %. Dinesen gulvplanker er CE-merket i henhold til EN 14342.

## Leveringstid

Leveringstiden avhenger av variant og mengde. Leveringstid opplyses ved henvendelse på telefon +45 7455 2140.

## Oppbevaring

Ved kortere oppbevaring må gulvplankene oppbevares innenfor i et lukket, tørt og varmt rom. De legges oppklosset på tilfarere og pakkes tett i plast – også på undersiden.

## Legging

Les alltid våre veiledninger eller kontakt vår tekniske avdeling på [technical@dinesen.com](mailto:technical@dinesen.com) eller +45 2095 4523.

Merk at plankene må hellimes på et stabilt undergulv med et av Dinesen anbefalt limsystem.

## Gulvvarme

Velegnet til gulvvarme.

## Vedlikeholdelse

Vi anbefaler Dinesen produkter til [behandling, pleie og vedlikehold](#). Hvis man vil ha et Dinesen gulv som holder seg vakkert, forutsetter det anvendelse av Dinesen pleieprodukter. Vi kan ikke garantere holdbarheten og overflatens tilstand ved bruk av andre produkter.

## Webshop

Webshop med pleieprodukter og instruksjonsvideoer finnes på [dinesen.com](https://dinesen.com).

## Priser

For oppdaterte priser, henviser vi til [dinesen.com](https://dinesen.com).

Vi tar forbehold for trykkfeil.