



Produktark

Dinesen Squares Eik

Dinesen Squares er en ny kolleksjon av kvadratiske planker i massiv eik, som sammen danner et vakkert mønstergulv med karakterfulle linjer.


Dinesen

Dinesen Squares Eik

Dinesen Squares är en ny kollektion med kvadratiska plankor i massiv ek, som tillsammans bildar ett vackert mönstrat golv med karaktärfulla linjer.


Dinesen Squares Ek är resultatet av raffinerat hantverk och råvirke av hög kvalitet - som tillsammans för naturen närmare. Råvirket kommer från europeiska skogar, där skogsbruk har baserats på hållbara principer i århundraden.

I vår strävan efter att leverera kompromisslös kvalitet kontrolleras varje enskild Squares plankor många gånger under tillverkningen. Plankorna passerar genom minst tio par händer på den långa vägen genom vår produktion.



Eik Classic

- En diskret struktur med et klassisk uttrykk
- Harmonisk og rolig
- Få kvister



Eik Natur


- En levende struktur med et naturlig uttrykk
- Autentisk og varmt
- Flere kvister

Behandling og farge

Dinesen Squares Eik leveres ubehandlede. Det gir deg mulighet til å velge den behandlingen som passer prosjektet ditt og dine forventninger til gulvet.

Velg mellom de forskjellige nyanser av olje og legg ditt personlige preg på gulvets farge og tekstur.

Dinesen Olje




Lys

Hvit

Natur

Invisible

Farget Olje

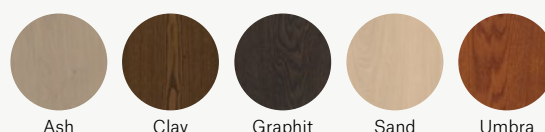

Ash

Clay


Graphit

Sand

Umbra

Produktbeskrivelse

Dinesen Squares Ek är en ny tolkning av det klassiska mönstrade golvet. Med Squares läggs kvadratiska plankor kant mot kant i raka linjer, så fogarna bildar ett galler. Du kan också välja ett diagonalt mönster genom att lägga plankorna i 45 graders vinkel så de kvadratiska plankorna istället blir till rutor. Plankornas extraordinära dimensioner ger dig möjlighet att skapa ett elegant och storslaget uttryck.

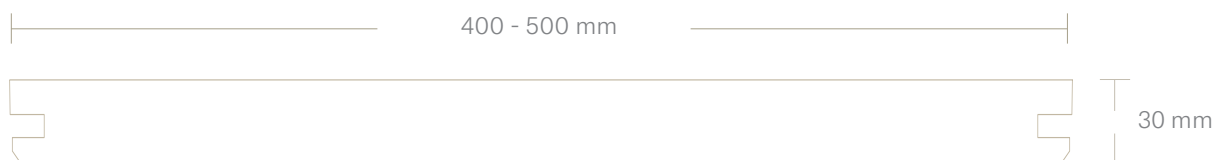

- Bemærk, at plankerne skal fuldlimes på et stabilt undergulv med et Dinesen anbefalet limsystem.

Merk at fargeforskjeller mellom gulvplankene, inklusive displayutstillinger og prøver, må forventes grunnet treets naturlige egenskaper. Dette gjelder også for mengden av kvister og naturlig karakteristika.

- Observera att vi rekommenderar att Dinesen Squares Ek installeras med ett fördefinierat avstånd på 1 mm, som vid fullförd läggning (före ytbehandling) skärs till ca 2 mm för att se till att ändarna och övergångarna mellan kvadraterna är helt skarpa. På så sätt uppnår man ett elegant och formfulländat uttryck.




- Plankene leveres med skarpe kanter (ingen avfasinger)
- Varje Squares plank levereras med not på alle fire sider. Långa løse fjædrar används till ått sammanfoga de enskilda raderna. Vinkelrett på dessa används kortare, løse fjædrar anpassade efter dimensionen. Således sikras ått alle sider ått fastgjorda.

Produktsortiment

Dinesen Squares Ek finns i tre standarddimensioner:

Bredd x Längd x Tjocklek:
 400 x 400 x 30 mm
 450 x 450 x 30 mm
 500 x 500 x 30 mm



Alla dimensioner finns i varianterna Classic och Natur.

Produktdata og tolerancer

Beskrivelse	Massiva ekplankor utskurna i kvadrater som är förberedda för installation i mönster
Lengde	400-500 mm (längd och bredd är alltid densamma (kvadratisk). Tolerans: +/- 0,5 mm
Bredde	400-500 mm (längd och bredd är alltid densamma (kvadratisk). Tolerans: +/- 0,5 mm
Tykkelse	30 mm. Tolerans: +/- 0,5 mm
Rettvinklet	90 grader +/- 0,1° grad
Trefukt	8-10 %
Fjær og not	Not på alla fyra sidor. Lösa fjädrar (långa och korta) levereras med golvet
Overflatebehandling	Ubehandlet. Slipes og behandles etter legging

Tekniske egenskaber

Hårdhed (Brinell)	3,5	EN 14 342
Reaktion på brand	Dfl-s1	EN 14 342
Termisk modstand	0,17	EN 14 342
Varmeledningsevne (R)	0,11	EN 14 342
Densitet (kg/m³)	650	



Se også yteevnedeklarasjonen (DOP), som kan finnes på dinesen.com/teknikk.

Emballasje og vekt

“Squares plankorna är staplade på pall och måste bäras in och emballeras på nytt tills installationen påbörjas. Golvplankorna ska läggas med detsamma. Under vintern bör plankorna ligga i det rum där de ska läggas 1 till 2 dygn innan läggningen påbörjas.

För kortare förvaring ska golvplankorna förvaras inomhus i ett stängt, torrt och varmt rum. De läggs på reglar eller liknande och packas tätt i plast – även på undersidan.”

Plankevekt ca.: 20 kg/m²

Generelt

Om plankerne

Plankene leveres ubehandlet og har en trefuktighet på 5-7 %. Dinesen gulvplanker er CE-merket i henhold til EN 14342.

Leveringstid

Leveringstiden avhenger av variant og mengde. Leveringstid opplyses ved henvendelse på telefon +45 7455 2140.

Opbevaring

Ved kortere oppbevaring må gulvplankene oppbevares innenfor i et lukket, tørt og varmt rom. De legges oppklosset på tilfarere og pakkes tett i plast – også på undersiden.

Legging

Les alltid våre [veiledninger](#) eller kontakt vår tekniske avdeling på technical@dinesen.com eller +45 2095 4523.

Merk at plankene må hellimes på et stabilt undergulv med et av Dinesen anbefalt limsystem.

Gulvvarme

Velegnet til gulvvarme.

Vedlikeholdelse

Vi anbefaler Dinesen produkter til [behandling, pleie og vedlikehold](#). Hvis man vil ha et Dinesen gulv som holder seg vakkert, forutsetter det anvendelse av Dinesen pleieprodukter. Vi kan ikke garantere holdbarheten og overflatens tilstand ved bruk av andre produkter.

Webshop

Webshop med pleieprodukter og instruksjonsvideoer finnes på dinesen.com.

Priser

For oppdaterte priser, henviser vi til dinesen.com.

Vi tager forbehold for trykfejl.